

Teknisk datablad

13.12.2016 - Utgave 1

Tilbehør

OLDROYD® Butyl Flexbånd

Bruksområde.

OLDROYD® Butyl Flexbånd er et elastisk butyl tettebånd med fleece på den ene siden og høy klebekraft som kan benyttes på de fleste bygningsmaterialer.

Produktbeskrivelse

OLDROYD® Butyl Flexbånd er et elastisk butyl tettebånd med høy klebekraft som kan benyttes på de fleste bygningsmaterialer. Benyttes både utvendig og innvendig for å etablere luft- og radontette løsninger.


OLDROYD® Butyl Flexbånd er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i OLDROYD® Radontett-sortimentet. Det gir en særdeles sikker og god sammenføyning.

Montering.

Overflaten må være ren, tørr og fri for frost, fett og løse materialer. Ved rengjøring av forurenset overflate, anbefaler produsenten bruk av propan-2-ol (IPA) som må tørke før påføring av butyl skjøtebåndet.

Montering: Fjern beskyttelsespapiret og heft fast enden av tapen slik at bredden på tapen fordeler seg omtrent likt over omlegg skjøten. Stryk fortløpende over tapen slik at det kleber uten folder eller luftlommer. Trykk godt å forsegle skjøten. Bruken av en rulle med fast trykk, anbefales å få en god heft.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier *
Bredden	mm	100 ± 10%
Lengder	m	10
Tykkelser	mm	0,8 ± 10%
Egenvekt, masse	g/cm ³	1,6
Adhesjon, dynamisk strekk	N/cm ²	19
Adhesjon, dynamisk skjær	N/cm ²	12
90° Peel Adhesjon	N/cm	8
180° Peel Adhesjon	N/cm	9
Vanndamp permeabilitet, ISO 9932	g/m ² /24h/mm	0,18
Temperatur - bruk	°C	-40 til +90
Temperatur - legging	°C	+5 til +40
Holdbarhet ved lagring (mørkt, kaldt og tørt)	Mndr.	24
Farlige kjemikalier	REACH, SVHC-listen	Ingen

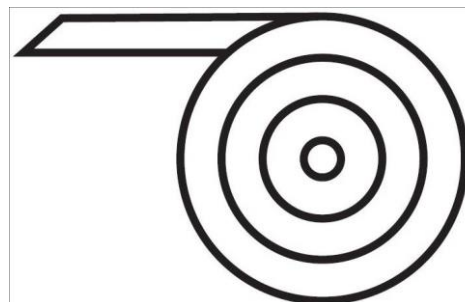

Oldroyd AS
Industriveien 1, NO-3766 Sannidal, Norway.
Tel: +47 35987550, Fax: +47 35987551,
www.oldroyd.com

Teknisk datablad

13.12.2016 - Utgave 1
Tilbehør

OLDROYD® Butyl Flexbånd

*Informasjonen er basert på produsentens data